

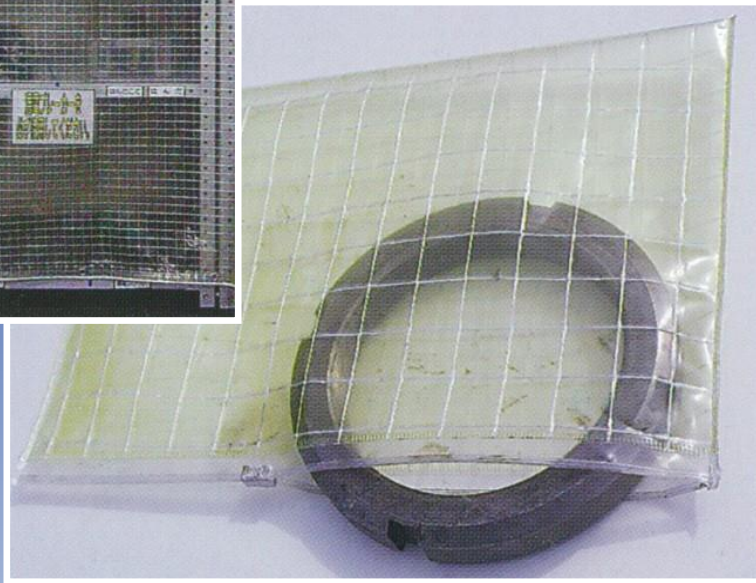


防錆対策シート・カバー・袋 (プライクリーンPZ-500)

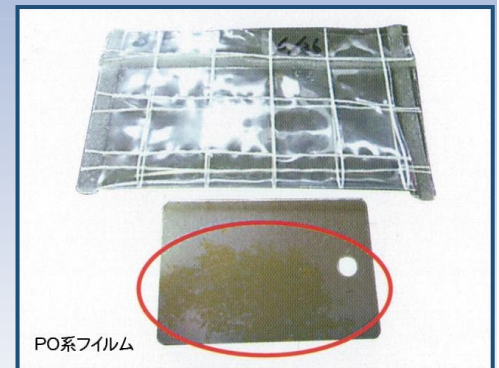

■ 防錆試験(温度40℃、湿度98%、期間38日間)

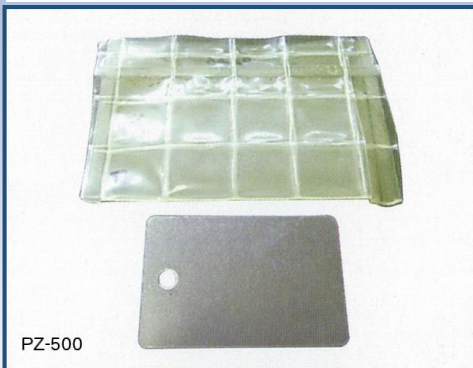

プライクリーンPZ-500には気化性防錆剤が含まれていて、常温で徐々に昇華(気化)して大気中の水蒸気に溶解します。水蒸気中に溶け込んだ防錆成分によって、鉄系金属表面にできる不均等電位を抑え、電気化学反応を抑制して防錆します。

屋内の一般的な使用環境で防錆効果は使用開始から約3年間の持続が可能です。



〒454-0053 名古屋市中川区外新町2-2
TEL (052)351-6626 FAX (052)351-6628